

# NEXON

MODEL: **TN-12-20-F-GC** Technologia: **Gel VRLA**

## Zgodność z normami

PN-EN 60896-21:2007  
PN-EN 60896-22:2007  
PN-EN 61056-1:2008  
PN-EN 61056-2:2003(U)  
PN-E-83016:1999



## DANE TECHNICZNE





12V 20Ah



## ZASTOSOWANIE

- zasilacze bezprzerwowe (UPS)
- systemy oświetlenia awaryjnego
- siłownie telekomunikacyjne i centrale telefoniczne
- systemy fotowoltaiczne
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- sprzęt medyczny
- urządzenia mobilne
- urządzenia pomiarowe


## WYMIARY




|                    |         |
|--------------------|---------|
| Długość            | 181±1mm |
| Szerokość          | 77±1mm  |
| Wysokość           | 167±1mm |
| Wysokość całkowita | 167±1mm |

## CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWAŃ

### Charakterystyki rozładowania (25°C)

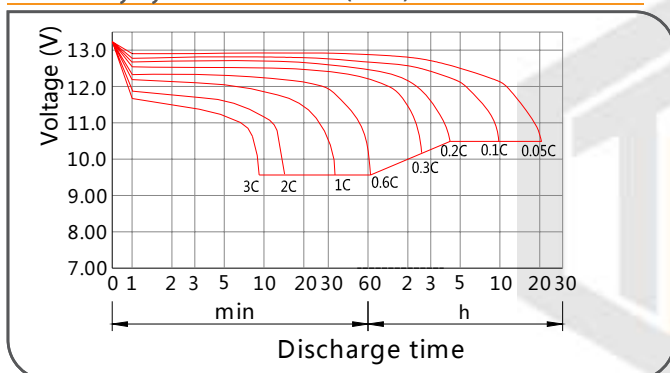

### Charakterystyki samorozładowania

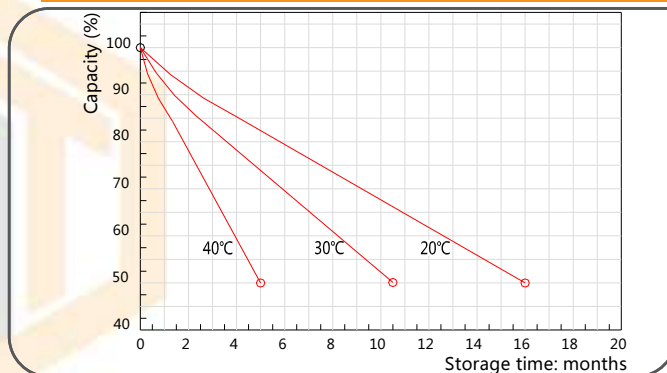

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny (IATA/ICAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)

