



Akumulatory NTC to nowoczesne jednostki wykonane w technologii AGM GEL, łączącej zalety separatorów z włókna szklanego (AGM) z elektrolitem w postaci żelu. Takie rozwiązanie zapewnia jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, zwiększoną odporność na wstrząsy oraz możliwość pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Zastosowanie zaworów ciśnieniowych VRLA (Valve Regulated Lead Acid) skutecznie kontroluje poziom gazów wewnątrz ogniwa, zapobiegając nadmiernemu wzrostowi ciśnienia oraz eliminując ryzyko wycieków. Konstrukcja bezobsługowa nie wymaga uzupełniania elektrolitu i gwarantuje bezpieczną pracę w różnych pozycjach montażowych.

Dzięki niskiej rezystancji wewnętrznej oraz stabilnej charakterystyce pracy akumulatory NTC oferują wysoką wydajność prądową, stabilne napięcie oraz wydłużony czas eksploatacji. Projektowana żywotność przekracza 6-9 lat w trybie pracy buforowej, co czyni je niezawodnym rozwiązaniem w wymagających aplikacjach.


główne zastosowanie

Akumulatory NTC znajdują zastosowanie w systemach telekomunikacyjnych, zasilaniu awaryjnym (UPS), instalacjach energetyki odnawialnej, infrastrukturze przemysłowej, systemach alarmowych, centralach telefonicznych oraz w urządzeniach pomiarowych i mobilnych.

dane techniczne


Ilość ogniw	6
Napięcie znamionowe	12V
Pojemność znamionowa	50Ah (20h, 1.75V/ogniwo, 25°C)
Waga	13,4 kg $\pm$ 4.0%
Rezystancja wewnętrzna	Średnio 6,5 m Ω
Terminal	T9 (M6)
Maksymalny prąd rozładowania	675A (5s)
Zywotność Projektowana Life	6-9 lat
Zalecany prąd ładowania	5A
Pojemność referencyjna	C20 50Ah
Napięcie ładowania w trybie buforowym	13.5 V~13.8 V @ 25°C Kompensacja temperatury: -3mV/°C/ogniwo
Napięcie ładowania w trybie cyklicznym	14.5 V~14.8 V @ 25°C Kompensacja temperatury: -5mV/°C/ogniwo
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia	podczas rozładowania: -20°C~60°C podczas ładowania: -20°C~50°C podczas składowania: -20°C~50°C
Normalny zakres temperatury otoczenia	25°C $\pm$ 5°C
Samorozładowanie	Baterie (VRLA) mogą być składowane do 6 miesięcy w temperaturze 25°C po czym wskazane jest ponowne ich naładowanie. Miesięczny wskaźnik samorozładowania wynosi mniej niż 3% w temperaturze 25°C.
Materiał obudowy	A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Optional.
Technologia akumulatora	GEL AGM

wymiary

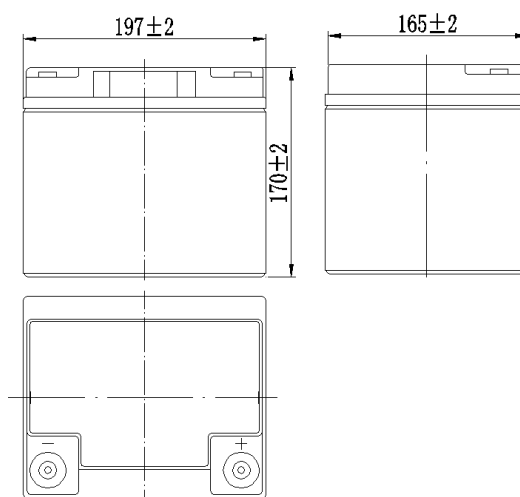

Długość	197 $\pm$ 2mm
Szerokość	165 $\pm$ 2mm
Wysokość	170 $\pm$ 2mm
Wysokość całkowita	170 $\pm$ 2mm

terminal

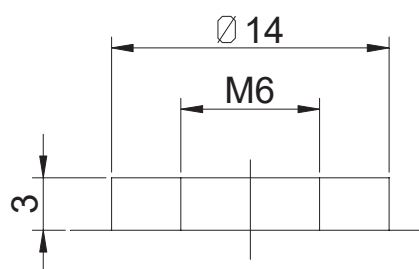


Charakterystyka rozładowania przy stałym prądzie (A, 25°C)

F.V/Time	Type	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.85V/cell	A	124	92	71	60	46	25,8	15,5	11,25	7,45	5,12	4,42	2,354
1.80V/cell	A	140	100	76,4	63,8	48,5	27,2	16,28	11,81	7,78	5,3	4,5	2,396
1.75V/cell	A	154	108	81,2	67,3	50,7	28,5	17	12,33	8,06	5,45	4,55	2,423
1.70V/cell	A	168	115	85,6	70,4	52,7	29,6	17,68	12,82	8,3	5,57	4,59	2,444
1.67V/cell	A	175	119	87,8	71,9	53,7	30,1	18,02	13,06	8,4	5,62	4,61	2,455
1.60V/cell	A	185	124	91	74	55	30,9	18,6	13,45	8,55	5,7	4,64	2,471


Charakterystyka rozładowania przy stałej mocy (W, 25°C)

F.V/Time	Type	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.85V/cell	W	235	176	137	117,1	90,3	51	30,87	22,47	14,92	10,29	8,89	4,74
1.80V/cell	W	261	190	147	123,6	94,7	53,6	32,32	23,52	15,55	10,62	9,03	4,82
1.75V/cell	W	283	203	155	129,6	98,6	56	33,65	24,5	16,07	10,9	9,12	4,87
1.70V/cell	W	304	214	162	134,8	102,1	58	34,92	25,42	16,52	11,12	9,18	4,9
1.67V/cell	W	313	220	166	137,2	103,9	58,9	35,55	25,87	16,71	11,22	9,21	4,92
1.60V/cell	W	328	228	171	140,7	106,1	60,3	36,65	26,61	16,99	11,37	9,27	4,95

charakterystyka rozładowania 25°C

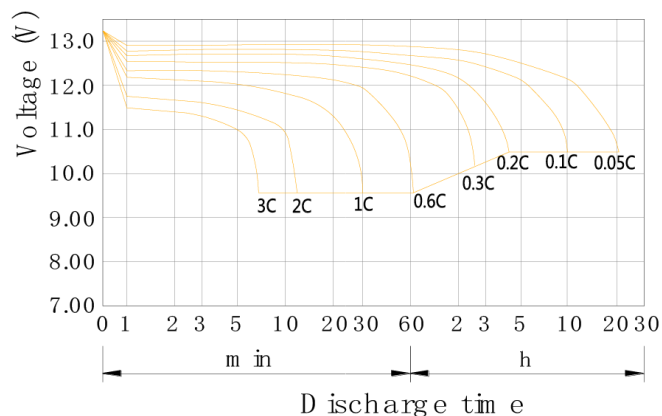

projektowana żywotność w cyklach

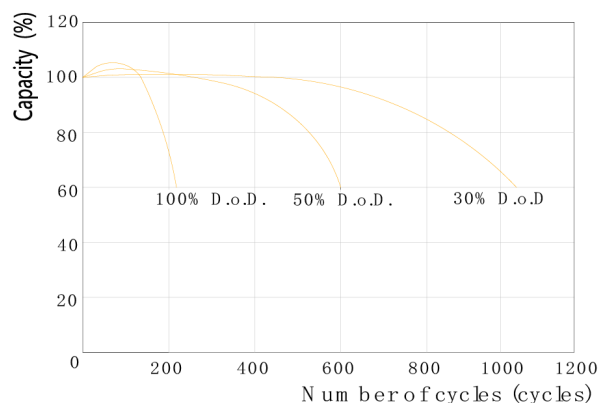

normy

EN 61000	Normy ogólne - Norma dotycząca emisji dla środowisk mieszkalnych, komercyjnych i lekkiego przemysłu. (UE) 2014/30 (EMC)
EN 61000-6-1	Normy ogólne - Norma dotycząca odporności dla środowisk mieszkalnych, komercyjnych i lekkiego przemysłu. (UE) 2014/30 (EMC)
EN 60896-21	Stacjonarne akumulatory kwasowo-ołowiowe - Część 21: Typy regulowane zaworem - Metody testowania
EN 60896-22	Stacjonarne akumulatory kwasowo-ołowiowe - Część 22: Typy regulowane zaworem - Wymagania
EN 63000	Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych pod kątem ograniczenia substancji niebezpiecznych.

brak ograniczeń transportowych

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. Sklasyfikowany jako materiał nie niebezpieczny (IATA/ICAO Special Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)

symbole ostrzegawcze

